

PS* - Endsteine

Anwendung


- Eckausführungen
- Fenster- und Türleibungen

Vorteile

- Wegfall des Abschleifens der überstehenden Federn und des Verfüllens der Griffaschen bzw. der Nut
- saubere Eckausführungen
- optisch besserer Gesamteindruck des Rohbaus

Fertigung

- eine Seite glatt, eine Seite mit Doppelnut

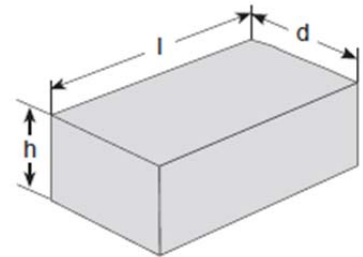

PS* - Plansteine PP- End H = 249 mm

Länge	Breite	Höhe	Festigkeits-/ Rohdichte	Palettenbelegung		
				Stück	m ²	m ³
mm	mm	mm				
599	240	249	PP 2/0,4	24	3,58	0,859
599	300	249		16	2,39	0,716
599	365	249		16	2,39	0,871
599	400	249		12	1,79	0,716
599	425	249		12	1,79	0,761

PS* - Planelemente PP- PE End H = 499 mm

Länge	Breite	Höhe	Festigkeits-/ Rohdichte	Palettenbelegung		
				Stück	m ²	m ³
mm	mm	mm				
599	240	499	PP 2/0,4	12	3,58	0,861
599	300	499		12	3,58	1,076
599	365	499		8	2,39	0,873
599	400	499		8	2,39	0,956
599	425	499		8	2,39	1,016